


30K ロータリーシール

シールの取付



シールリップ開口部をシャフトの端に合わせます。

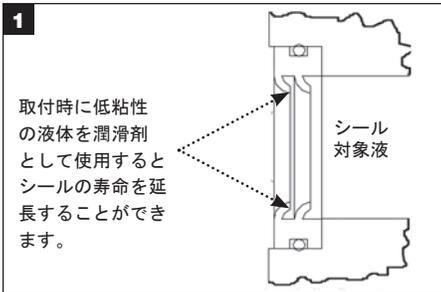

厚さ0.005"の真鍮製シムストックをシャフトの外周より（約1/4インチ程）大きく切って使います。シムストックを回転しシール内に設置します。



シムストックを回転しシールをゆっくり通過させます。



シムストックで形成された筒部の端をシャフトの端と合わせます。



シャフトの端の上部にシムストックで形成された筒部を開けて、一方の端をシャフト上に滑らせます。

注意：シールを反対方向に回転させるとシールが損傷します。



シムストックは取外し可能です。