

33K スプリットロータリーシール

シールの取付 - ツイスト方式


取付空間が無制限の場合

シャフトが3インチ以下のシールはツイストラップなしで供給されます。

- 作業をはじめる前に全ての取扱説明書を読んでください。
- シールハウジングとシャフトを洗浄し汚染物を全て除去してください。
- 取付作業中、シール分割接合部を全て清潔に保ってください。
- シール部品に切り傷や損傷を与えないように気をつけてください。



シールのどちらの面が流体に接しても構いません。

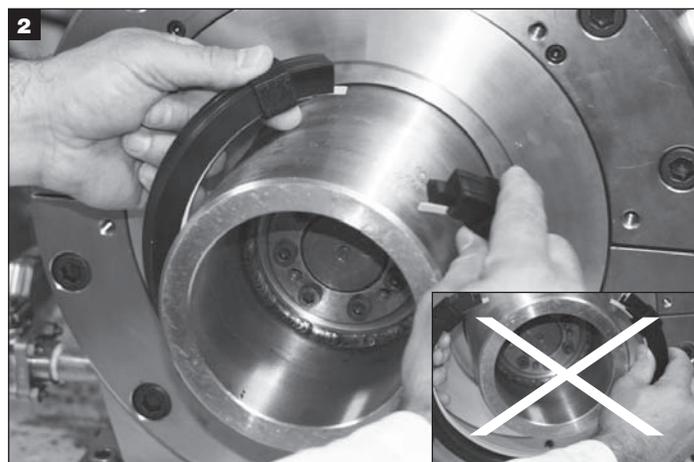


2本のツイストラップでシールを持ち、シールをねじってシャフトの周りに巻きつけてください。



ツイストラップを外します。分割部の端をみつけて12時の位置で接合します。

注：取付終了時にシールリングの分割端にギャップがあっても構いません。

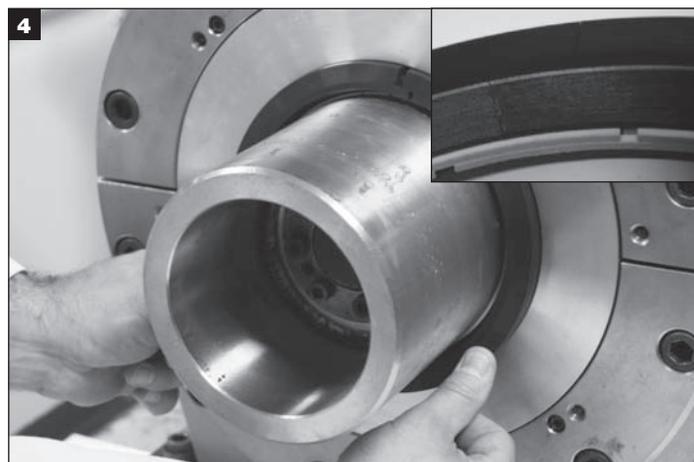


必要に応じて力を入れて、シールをハウジング内に均一に押し込みます。接合部をまず6時の位置に向けて押します。

シールの取付 - スライド方式


取付空間が狭い場合



1 タイストラップを一端から他端に滑らせます。

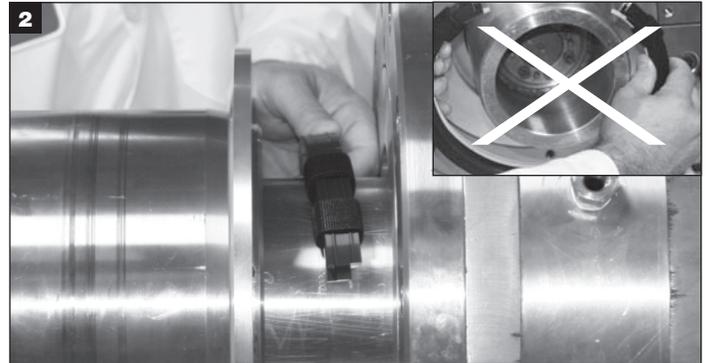

2 シール分割部を広げて離しタイストラップのある端をシャフトに向けて配置します。

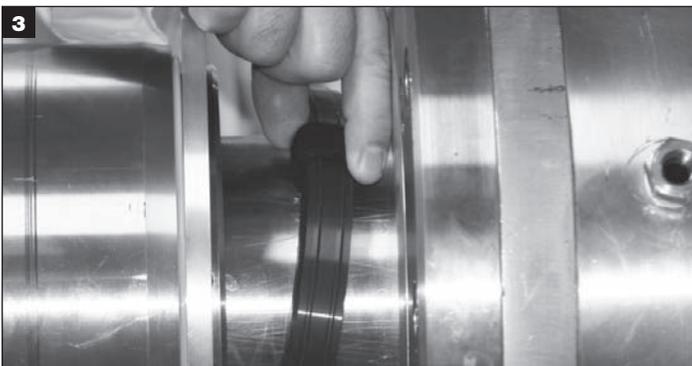

3 シール構成部品を同時に押し2つ目のタイストラップを滑らせます。




4 2つ目のタイストラップが他の分割部の端に到達するまで、3を繰り返します。



5 タイストラップを外します。分割部の端をみつけて12時の位置で接合します。

注：取付終了時にシールリングの分割端にギャップがあっても構いません。

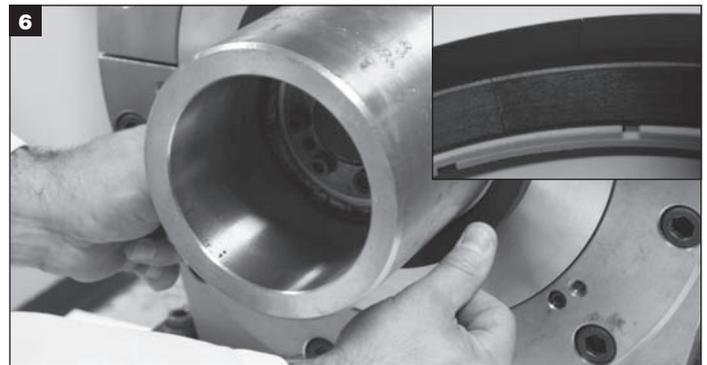

6 必要に応じて力を入れて、シールをハウジング内に均一に押し込みます。接合部をまず6時の位置に向けて押します。



販売元：

チェスタートのISO認定書はwww.chesterton.com/corporate/isoで入手可能

860 Salem Street
Groveland, MA 01834 USA
電話：781-438-7000 • ファックス：978-469-6528
www.chesterton.com

© A.W. Chesterton Company, 2012. 全権所有。

© 米国その他の国々で

A.W. Chesterton Company が所有しライセンス権を持つ登録商標。

FORM NO. JA88810 REV.1

PRINTED IN USA 12/12