


8K e 27K Tenute a Stelo ed a Pistone

Set di anelli sovrapposti, sensibile alla pressione, per la tenuta idraulica

Le Chesterton® 8K e 27K sono set di V-ring sovrapposti a semplice effetto con base positiva per fornire un rendimento operativo ottimale. A differenza dei set sovrapposti convenzionali, queste tenute realizzano il contatto attraverso il centro per assicurare un carico uniforme, una maggiore durata della tenuta ed una pressione minima sulla flangia. Questi set sono disponibili split o interi e consentono un rendimento eccellente in applicazioni idrauliche a cavità chiusa.

L'8K è un set di anelli sovrapposti formato a stampo e lavorato per creare il prodotto finale. La 27K viene realizzata utilizzando un processo di lavorazione che consente la flessibilità di creare qualsiasi misura a seconda delle dimensioni dell'apparecchiatura ed elimina i costi di lavorazione per le nuove dimensioni. Ogni set incorpora un adattatore maschio e femmina per allineare e supportare gli anelli di tenuta.


Altri profili sono stati creati dalla tenuta originale 8K per rispondere alle esigenze specifiche ed alle applicazioni richieste dal mercato. Questi comprendono tenute per tolleranze eccessive e casse stoppa profonde.

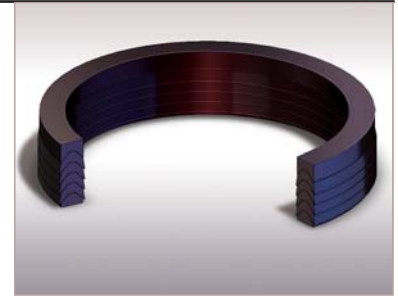


- Il carico uniforme sul set consente cicli più veloci con meno attrito e una forza di tenuta ottimale
- Labbro svasato, sensibile alla pressione; le forze di tenuta sono reattive alla pressione
- Consegnati come componenti split per facilitare l'installazione
- Le dimensioni realizzate si conformano agli standard internazionali tra cui ISO e DIN

SPECIFICHE

Materiale (disponibilità)	Gamma dimensione mm (pollici)	Temperatura °C (°F)	Pressione bar (psi)	Velocità m/s (piedi/min)
AWC700 (FKM)	6 a 152 (1/4 a 6)	-30 a 200 (-20 a 400)	345 (5.000)	1,5 (300)
AWC800 (EU)	6 a 1320 (1/4 a 52)	-50 a 85 (-60 a 185)	1035 (15.000)	0,9 (185)
AWC805 (EU)	6 a 1320 (1/4 a 52)	-50 a 85 (-60 a 185)	1035 (15.000)	0,5 (100)
AWC830 (EU)	6 a 254 (1/4 a 10)	-35 a 75 (-30 a 165)	520 (7.500)	0,9 (185)
AWC860 (EU)	6 a 508 (1/4 a 20)	-50 a 120 (-60 a 250)	1035 (15.000)	1,25 (250)

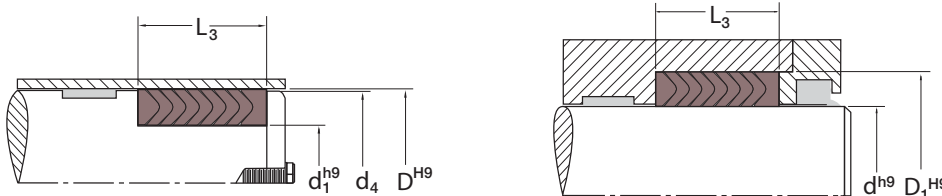

PROFILI DEL PRODOTTO:

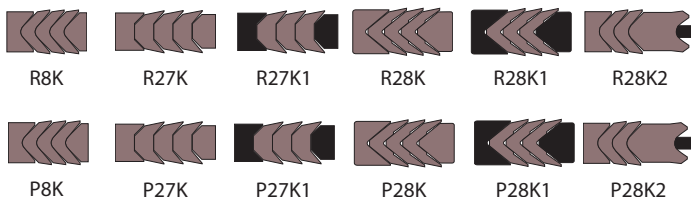

Per ordinare:

Profilo del prodotto: _____
 Materiale: _____
 Diametro sede pistone (d_1): _____
 Diametro camicia cilindro (D): _____
 Altezza sede (L): _____

Per ordinare:

Profilo del prodotto: _____
 Materiale: _____
 Diametro stelo o asta (d): _____
 Diametro sede (D_1): _____
 Altezza sede di lavoro (L_3): _____



SOLUZIONI GLOBALI, SERVIZIO LOCALE

Da quando è stata fondata nel 1884, la A. W. Chesterton Company ha soddisfatto con successo le esigenze fondamentali dei suoi vari clienti. Oggi, come sempre, i clienti possono contare sulle soluzioni della Chesterton per migliorare l'affidabilità delle apparecchiature, ottimizzare il consumo di energia ed ottenere assistenza e supporto tecnico ovunque si trovino nel mondo

Le caratteristiche globali della Chesterton comprendono:

- Assistenza agli stabilimenti in più di 100 paesi
- Centri di produzione globali
- Più di 500 Uffici Vendite e Centri di Assistenza in tutto il mondo
- Più di 1200 Specialisti e Tecnici di assistenza

Visitate il nostro sito web
www.chesterton.com

Certificazioni ISO della Chesterton disponibili su www.chesterton.com/corporate/iso

I Dati Tecnici rispecchiano i risultati delle prove di laboratorio e indicano solo caratteristiche generali.
LA A.W. CHESTERTON COMPANY NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA ESPlicitA O IMPLICITA, COMPRESSE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ AD UN PARTICOLARE SCOPO OD IMPIEGO. L'EVENTUALE RESPONSABILITÀ È LIMITATA ALLA SOLA SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO. QUALSIASI IMMAGINE QUI CONTENUTA È ESCLUSIVAMENTE PER SCOPI ILLUSTRATIVI O ESTETICI E NON DEVE ESSERE INTESA COME STRUMENTO PER TRASMETTERE INFORMAZIONI RELATIVE A ISTRUZIONI, SICUREZZA, GESTIONE O UTILIZZO OPPURE CONSIGLI RELATIVAMENTE A PRODOTTI OD APPARECCHIATURE. SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO AL FOGLIO DATI PER LA SICUREZZA DEL MATERIALE, ALLE SCHEDE TECNICHE DEL PRODOTTO E/O ALLE ETICHETTE DEI PRODOTTI PER UN UTILIZZO SICURO, PER LA CONSERVAZIONE, LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI PRODOTTI OPPURE DI CONSULTARE IL PROPRIO RIVENDITORE LOCALE CHESTERTON.



RIVENDITORE:

860 Salem Street
Groveland, MA 01834 USA
Telefono: 781-438-7000
Fax: 978-469-6528
www.chesterton.com

© A.W. Chesterton Company, 2010. Tutti i diritti riservati.
® Marchio di fabbrica registrato di proprietà e concesso su licenza
della A.W. Chesterton Company negli USA e in altri paesi.

FORM NO. IT22238

8K & 27K PDS - ITALIAN

PRINTED IN USA 2/10