

803(E)



RENGJØRINGSMIDDEL FOR INDUSTRI OG SJØFART II

Beskrivelse

Chesterton® Rengjøringsmiddel for Industri og Sjøfart II 803(E) er et av de kraftigste løsemiddelfrie rengjøringsmidler på markedet.

Det er en effektiv vannemulsjon, som fjerner fett i situasjoner der det eneste alternativet ville være løsningsmiddelbaserte rengjøringsmidler.

Chesterton Rengjøringsmiddel for Industri og Sjøfart II 803(E) kan brukes til å fjerne fett, olje, voks, løs maling og annen forurensning på harde overflater. Det fjerner de fleste flekker fra overflater som er bleknet og misfarget pga. gjentatt søl.

Bruksområder for Chesterton Rengjøringsmiddel for Industri og Sjøfart II 803(E) finnes i alle typer industri som bruker smørefett, olje og tyktflytende kjemikalier i produksjonsprosessen. Bruk Chesterton Rengjøringsmiddel for Industri og Sjøfart II 803(E) for å rengjøre blandeutstyr, verktøy, betonggulv, murvegger, motorblokker, borerigger og jernbaneutstyr.

Chesterton Rengjøringsmiddel for Industri og Sjøfart II 803(E) fungerer spesielt godt i tungindustri som tremasse- og papirproduksjon. Det har vist seg meget effektivt i rengjøring av tørkefilt og virer på papirmaskiner. Spesielt harde harpiksmaterialer på valser, maskiner og gulv kan lett fjernes med en kombinasjon av steam og dette kraftige rengjøringsmidlet.


Det er velkjent at høye temperaturer gjør rengjøringsprosessen lettere. Chesterton Rengjøringsmiddel for Industri og Sjøfart II 803(E) har en høy brukerfleksibilitet. Det kan brukes over et stort temperaturområde fra kald avfetting til steamrengjøring.

Chesterton Rengjøringsmiddel for Industri og Sjøfart II 803(E) er et høyt konsentrert avfettingsmiddel for industrien. Det er også økonomisk i bruk for lettere rengjøring da det kan blandes 1:40 eller mer.


Typiske fysiske egenskaper

Utseende	Rød, gjennomsiktig
Antenningspunkt	Ingen
Oppløselighet i vann	Fullstendig
Fryse/tine stabilitet	Overstiger 6 perioder
pH	13,5
Egenvekt	1,06
Skumnivå	Moderat

pH fortynningskurve

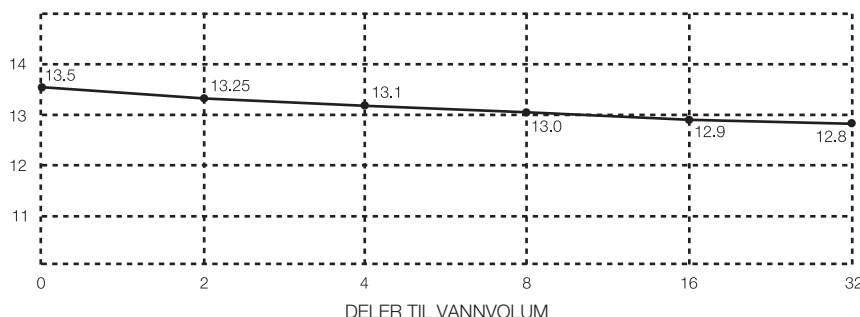

Brix i forhold til konsentrasjon

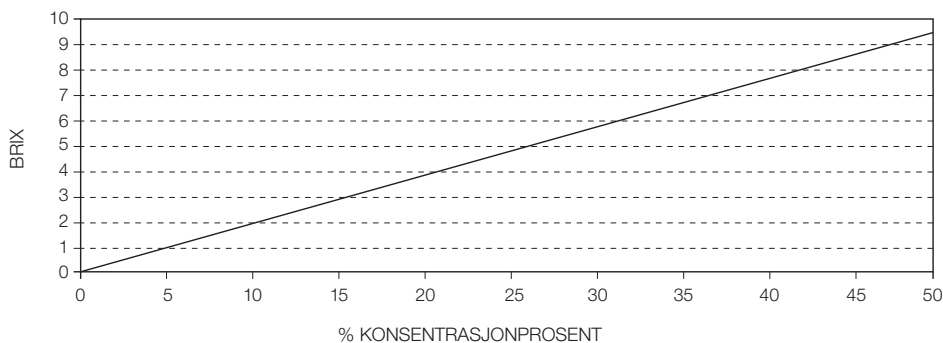

Sammensetning

Chesterton Rengjøringsmiddel for Industri og Sjøfart II 803(E) er et avfettingsmiddel med høyt alkalieinnhold som, i motsetning til andre kraftige rengjøringsmidler, ikke inneholder kaustikksoda.

Det er et ikke-brennbar rengjøringsmiddel med gode penetrasjonsegenskaper for effektiv rengjøring av maskiner og utstyr. Fjerner all overflateforurensning.

Effektive fettfjernende midler løser opp og løfter organiske substanser fra underlaget og gjør at overflaten kan spyles ren.

Chesterton Rengjøringsmiddel for Industri og Sjøfart II 803(E) er et høykonsentrert, bio-nedbrytbart rengjøringsmiddel uten fosfater. Når det er nøytralisert, kan produktet tømmes ut i bedriftens kloakksystem uten å ødelegge mikroorganismene som benyttes for videre kloakkbehandling.

Egenskaper

- Ikke brennbar
- Høykonsentrert
- Bio-nedbrytbart
- Fosfatfritt
- Ingen irriterende damper
- Kan brukes varmt eller kaldt
- Kan benyttes i høytrykksvaskere og steamvaskere
- NSF A1 - Registreringsnummer 157026

Anbefalte minimumskonsentrasjoner (i vann):

Vanlig rengjøring	5%
Lett rengjøring	3%
Tung rengjøring	20%
Fargestifter og filtpenner	konsentrert
Malte overflater	5%
Akryl gulvbelegg	10%
Oppbygd akryl gulvmaling	20%

Typiske bruksområder

Utmerket for rengjøring av produksjonsutstyr i tremasse- og papirindustri og i alle typer kjemiske og oljeproduiserende industri. Brukes til å avfette betonggulv, murvegger, motorblokker, jernbaneutstyr, anleggsutstyr etc. Chesterton Rengjøringsmiddel for Industri og Sjøfart II 803(E) bør ikke brukes på aluminium og andre metaller som er sensitive mot høyt alkalieinnhold. Når det skal brukes på malte overflater, test først et lite område for kompatibilitet.

Veiledning

Blandes til ønsket styrke. Produktet kan brukes i de fleste delevaskere, eller påføres med mopp, kost, svamp eller spray. Hvis nødvendig, bruk en stiv børste eller klut for å løsne gjenstridig smuss. Som de fleste avfettingsmidler kan rengjøringen utføres raskere ved å varme opp Chesterton Rengjøringsmiddel for Industri og Sjøfart II 803(E).

Sikkerhet

Den viktigste risikofaktoren med dette produktet er det høye alkalieinnholdet. Sjekk Yrkeshygienisk Produktdatablad for produktet tas i bruk.

Tekniske data er basert på resultater fra laboratorietester, og bør bare brukes som generelle retningslinjer. A.W. CHESTERTON COMPANY FRASIER SEG ALLE GARANTIER FOR SALGBARHET OG TILPASNING FOR EN SPESIELL HENSIKT ELLER BRUK. ANSVAR ER BEGRENSET BARE TIL UTSKIFTING AV PRODUKTET.



Chesterton International GmbH
Am Lenzenfleck 23, DE-85737 Ismaning, Germany
Tel +49-5223-96276-0
www.chesterton.com eu-pds@chesterton.com
© 2019 A.W. Chesterton Company
® Registrert varemerke eid og lisensiert av
A.W. Chesterton Company i USA og andre land.

DISTRIBUERT AV: