
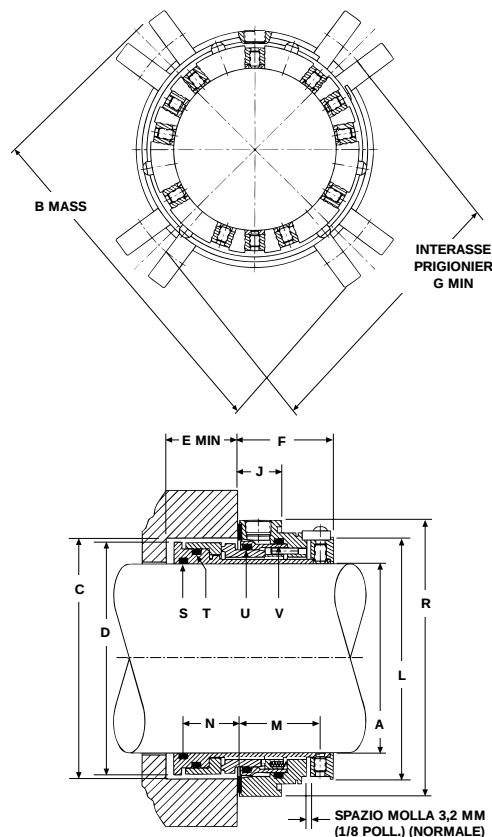


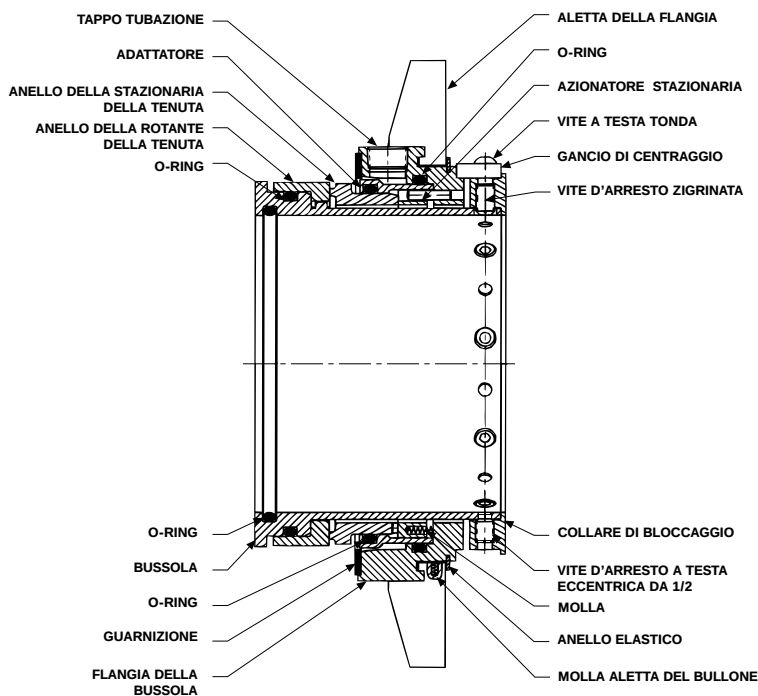

DATI DIMENSIONALI 155XL

DIAM ALBERO A	FOR- MATO	B (MASS)	C (MIN)	C (MASS)	D	E (MIN)	F	G (MIN)				J	L	M	N	R	O-RING			
								1/2 POIL	5/8 POIL	3/4 POIL	1 POIL						S	T	U	V
5.00	40	9.98	6.50	6.98	6.34	2.2	2.96	8.25	8.38	8.50	8.75	1.32	6.69	2.57	2.05	7.75	353	358	360	362
5.25	42	10.23	6.75	7.23	6.59	2.2	2.96	8.50	8.63	8.75	9.00	1.32	6.94	2.57	2.05	8.00	355	360	361	363
5.50	44	10.48	7.00	7.48	6.84	2.2	2.96	8.75	8.88	9.00	9.25	1.32	7.19	2.57	2.05	8.25	357	361	362	364
5.75	46	10.73	7.25	7.73	7.09	2.2	2.96	9.00	9.13	9.25	9.50	1.32	7.44	2.57	2.05	8.50	359	362	363	365
6.00	48	10.98	7.50	7.98	7.34	2.2	2.96	9.25	9.38	9.50	9.75	1.32	7.69	2.57	2.05	8.75	361	363	364	366
6.25	50	11.23	7.75	8.23	7.59	2.2	2.96	9.50	9.63	9.75	10.00	1.32	7.94	2.57	2.05	9.00	362	364	365	367
6.50	52	11.48	8.00	8.48	7.84	2.2	2.96	9.75	9.88	10.00	10.25	1.32	8.19	2.57	2.05	9.25	363	365	366	368
6.75	54	11.73	8.25	8.73	8.09	2.2	2.96	10.00	10.13	10.25	10.50	1.32	8.44	2.57	2.05	9.50	364	366	367	369
7.00	56	11.98	8.50	8.98	8.34	2.2	2.96	10.25	10.38	10.50	10.75	1.32	8.69	2.57	2.05	9.75	365	367	368	370
7.25	58	12.23	8.75	9.23	8.59	2.2	2.96	10.50	10.63	10.75	11.00	1.32	8.94	2.57	2.05	10.00	366	368	369	371
7.50	60	12.48	9.00	9.48	8.84	2.2	2.96	10.75	10.88	11.00	11.25	1.32	9.19	2.57	2.05	10.25	367	369	370	372
7.75	62	12.73	9.25	9.73	9.09	2.2	2.96	11.00	11.13	11.25	11.50	1.32	9.44	2.57	2.05	10.50	368	370	371	373
8.00	64	12.98	9.50	9.98	9.34	2.2	2.96	11.25	11.38	11.50	11.75	1.32	9.69	2.57	2.05	10.75	369	371	372	374

LEGENDA

A: Diametro dell'Albero
B: Diametro Massimo Aletta
C: Diametro Interno Cassa Stoppa
D: Diametro Tenuta in Cassa Stoppa
E: Profondità Minima Cassa Stoppa
F: Sporgenza Esterna Tenuta

Per la Tenuta 155XL:

Le istruzioni di installazione per la Tenuta 155/155A sono valide per la Tenuta 155XL fatta eccezione per quanto segue:

1. La distanza dalla faccia della cassa stoppa al centro della scanalatura dell'O-ring è di 52 mm (2,05 poll.).
2. La rimozione del tappo di flussaggio richiede una forza di 71 N.m (52 piedi-libbre).

G: Interasse Prigionieri In Base Al Diametro

J: Larghezza Flangia Bussola

L: Diametro Collare di Bloccaggio

M: Distanza Faccia Cassa Stoppa a Viti d'Arresto

N: Distanza Faccia Cassa Stoppa a O-Ring Albero

R: Diametro Scanalatura

Flangia Bussola

S: O-Ring Albero

T: O-Ring Rotante

U: O-Ring Stazionaria

V: O-Ring Adattatore

3. La 155XL viene fornita con sei ganci di centraggio e dodici viti d'arresto zigrinate. Si deve seguire la procedura utilizzata al punto 10 per stringere il collare di bloccaggio della 155A all'albero per stringere il collare di bloccaggio della 155XL all'albero.

A.W. CHESTERTON CO.

MIDDLESEX INDUSTRIAL PARK, 225 FALLON ROAD, STONEHAM, MASSACHUSETTS 02180-9101 USA

Telefono.: (781) 438-7000 • Fax: (781) 438-2930 • Web Address: www.chesterton.com

© A.W.CHESTERTON CO., 1999. Tutti i diritti riservati.
® Marchio di fabbrica registrato di proprietà e concesso su licenza della A.W.CHESTERTON CO., negli USA e in altri paesi.