
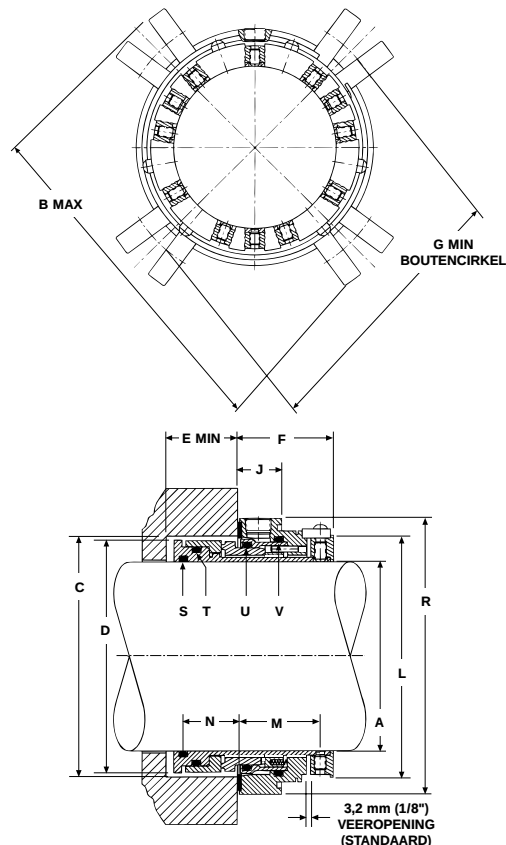


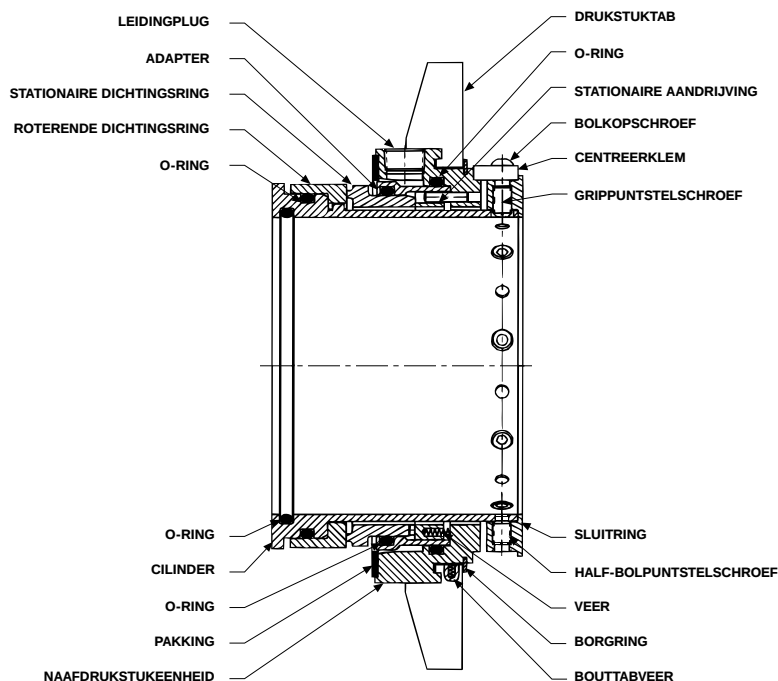

### 155XL MAATVOERINGSGEGEVENS

| AS-DIAM.<br>A | REF.<br>NR. | B<br>(MAX) | C<br>(MIN) | C<br>(MAX) | D    | E<br>(MIN) | F    | G<br>(MIN) |       |       |       | J    | L    | M    | N    | R     | O-RINGEN |     |     |     |
|---------------|-------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|----------|-----|-----|-----|
|               |             |            |            |            |      |            |      | 1/2"       | 5/8"  | 3/4"  | 1"    |      |      |      |      |       | S        | T   | U   | V   |
| 5.00          | 40          | 9.98       | 6.50       | 6.98       | 6.34 | 2.2        | 2.96 | 8.25       | 8.38  | 8.50  | 8.75  | 1.32 | 6.69 | 2.57 | 2.05 | 7.75  | 353      | 358 | 360 | 362 |
| 5.25          | 42          | 10.23      | 6.75       | 7.23       | 6.59 | 2.2        | 2.96 | 8.50       | 8.63  | 8.75  | 9.00  | 1.32 | 6.94 | 2.57 | 2.05 | 8.00  | 355      | 360 | 361 | 363 |
| 5.50          | 44          | 10.48      | 7.00       | 7.48       | 6.84 | 2.2        | 2.96 | 8.75       | 8.88  | 9.00  | 9.25  | 1.32 | 7.19 | 2.57 | 2.05 | 8.25  | 357      | 361 | 362 | 364 |
| 5.75          | 46          | 10.73      | 7.25       | 7.73       | 7.09 | 2.2        | 2.96 | 9.00       | 9.13  | 9.25  | 9.50  | 1.32 | 7.44 | 2.57 | 2.05 | 8.50  | 359      | 362 | 363 | 365 |
| 6.00          | 48          | 10.98      | 7.50       | 7.98       | 7.34 | 2.2        | 2.96 | 9.25       | 9.38  | 9.50  | 9.75  | 1.32 | 7.69 | 2.57 | 2.05 | 8.75  | 361      | 363 | 364 | 366 |
| 6.25          | 50          | 11.23      | 7.75       | 8.23       | 7.59 | 2.2        | 2.96 | 9.50       | 9.63  | 9.75  | 10.00 | 1.32 | 7.94 | 2.57 | 2.05 | 9.00  | 362      | 364 | 365 | 367 |
| 6.50          | 52          | 11.48      | 8.00       | 8.48       | 7.84 | 2.2        | 2.96 | 9.75       | 9.88  | 10.00 | 10.25 | 1.32 | 8.19 | 2.57 | 2.05 | 9.25  | 363      | 365 | 366 | 368 |
| 6.75          | 54          | 11.73      | 8.25       | 8.73       | 8.09 | 2.2        | 2.96 | 10.00      | 10.13 | 10.25 | 10.50 | 1.32 | 8.44 | 2.57 | 2.05 | 9.50  | 364      | 366 | 367 | 369 |
| 7.00          | 56          | 11.98      | 8.50       | 8.98       | 8.34 | 2.2        | 2.96 | 10.25      | 10.38 | 10.50 | 10.75 | 1.32 | 8.69 | 2.57 | 2.05 | 9.75  | 365      | 367 | 368 | 370 |
| 7.25          | 58          | 12.23      | 8.75       | 9.23       | 8.59 | 2.2        | 2.96 | 10.50      | 10.63 | 10.75 | 11.00 | 1.32 | 8.94 | 2.57 | 2.05 | 10.00 | 366      | 368 | 369 | 371 |
| 7.50          | 60          | 12.48      | 9.00       | 9.48       | 8.84 | 2.2        | 2.96 | 10.75      | 10.88 | 11.00 | 11.25 | 1.32 | 9.19 | 2.57 | 2.05 | 10.25 | 367      | 369 | 370 | 372 |
| 7.75          | 62          | 12.73      | 9.25       | 9.73       | 9.09 | 2.2        | 2.96 | 11.00      | 11.13 | 11.25 | 11.50 | 1.32 | 9.44 | 2.57 | 2.05 | 10.50 | 368      | 370 | 371 | 373 |
| 8.00          | 64          | 12.98      | 9.50       | 9.98       | 9.34 | 2.2        | 2.96 | 11.25      | 11.38 | 11.50 | 11.75 | 1.32 | 9.69 | 2.57 | 2.05 | 10.75 | 369      | 371 | 372 | 374 |

### VERKLARING

A: Asafmeting  
B: Maximale diameter tabs  
C: Binnendiameter pakkingbus  
D: Diameter dichting in pakkingbus  
E: Minimale pakkingbusdiepte

F: Uitgaande lengte van de dichting  
G: Minimale boutencirkel per boutafmeting  
J: Flensbreedte van het naafdrukstuk  
L: Sluitringdiameter  
M: Afstand van pakkingbus tot stelschroeven  
N: Afstand van pakkingbus tot O-ring van de as

R: Slotdiameter van het naafdrukstuk  
S: O-ring van de as  
T: Roterende O-ring  
U: Stationaire O-ring  
V: O-ring van de adapter

### Voor dichtingseenheid 155XL:

De installatie-instructies voor de dichtingseenheden 155/155A gelden tevens voor dichtingseenheid 155XL, behoudens het volgende:

1. De afstand van het pasvlak van de pakkingbus tot het hart van de O-ringgroef bedraagt 52 mm (2,05").
2. Verwijderen van de doorstroomplug vereist een moment van 71 N.m (52 ft-lbs).

3. De 155XL wordt geleverd met zes centreerklemmen en twaalf grippuntstelschroeven. Volg voor het vastzetten van de sluitring van type 155XL aan de as, de procedure die wordt beschreven in stap 10 voor het vastzetten van de sluitring van type 155A aan de as.

## A.W. CHESTERTON CO.

MIDDLESEX INDUSTRIAL PARK, 225 FALLON ROAD, STONEHAM, MASSACHUSETTS 02180-9101 USA  
Telefoon: 781-438-7000 • Fax: 781-438-2930 • Web Address: [www.chesterton.com](http://www.chesterton.com)

© A.W. CHESTERTON CO., 1999. Alle rechten voorbehouden.  
® Gedeponerd handelsmerk, in eigendom van en waarvoor licentie verleend aan A.W. CHESTERTON, in de U.S.A. en andere landen.