
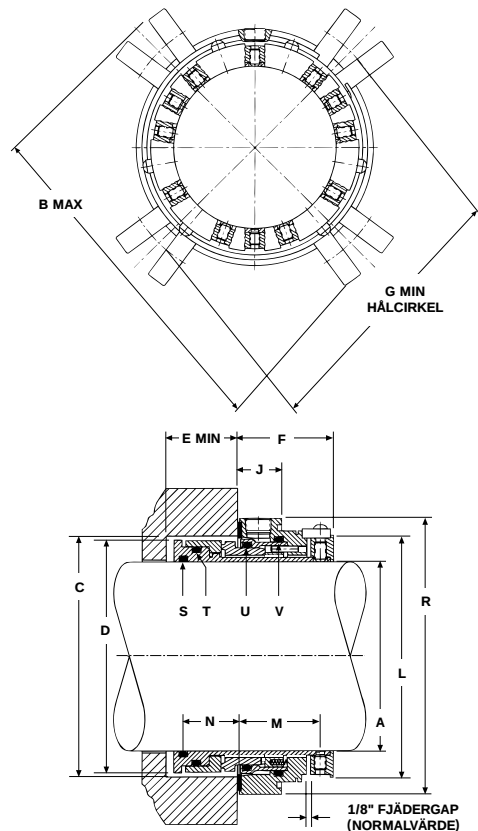


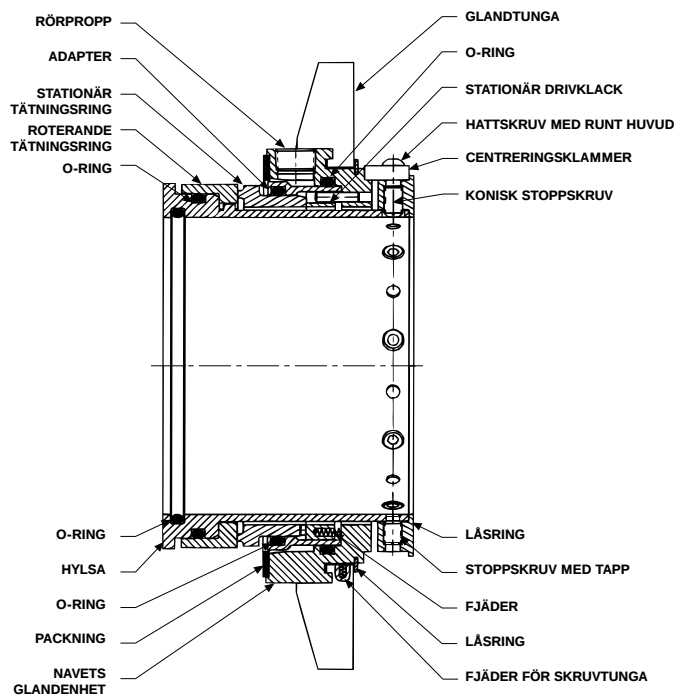

DIMENSIONER FÖR 155XL

AXEL- DIAM A	PUNKT NR.	B (MAX)	C (MIN)	C (MAX)	D	E (MIN)	F	G (MIN)				J	L	M	N	R	O-RINGAR			
								1/2"	5/8"	3/4"	1"						S	T	U	V
5.00	40	9.98	6.50	6.98	6.34	2.2	2.96	8.25	8.38	8.50	8.75	1.32	6.69	2.57	2.05	7.75	353	358	360	362
5.25	42	10.23	6.75	7.23	6.59	2.2	2.96	8.50	8.63	8.75	9.00	1.32	6.94	2.57	2.05	8.00	355	360	361	363
5.50	44	10.48	7.00	7.48	6.84	2.2	2.96	8.75	8.88	9.00	9.25	1.32	7.19	2.57	2.05	8.25	357	361	362	364
5.75	46	10.73	7.25	7.73	7.09	2.2	2.96	9.00	9.13	9.25	9.50	1.32	7.44	2.57	2.05	8.50	359	362	363	365
6.00	48	10.98	7.50	7.98	7.34	2.2	2.96	9.25	9.38	9.50	9.75	1.32	7.69	2.57	2.05	8.75	361	363	364	366
6.25	50	11.23	7.75	8.23	7.59	2.2	2.96	9.50	9.63	9.75	10.00	1.32	7.94	2.57	2.05	9.00	362	364	365	367
6.50	52	11.48	8.00	8.48	7.84	2.2	2.96	9.75	9.88	10.00	10.25	1.32	8.19	2.57	2.05	9.25	363	365	366	368
6.75	54	11.73	8.25	8.73	8.09	2.2	2.96	10.00	10.13	10.25	10.50	1.32	8.44	2.57	2.05	9.50	364	366	367	369
7.00	56	11.98	8.50	8.98	8.34	2.2	2.96	10.25	10.38	10.50	10.75	1.32	8.69	2.57	2.05	9.75	365	367	368	370
7.25	58	12.23	8.75	9.23	8.59	2.2	2.96	10.50	10.63	10.75	11.00	1.32	8.94	2.57	2.05	10.00	366	368	369	371
7.50	60	12.48	9.00	9.48	8.84	2.2	2.96	10.75	10.88	11.00	11.25	1.32	9.19	2.57	2.05	10.25	367	369	370	372
7.75	62	12.73	9.25	9.73	9.09	2.2	2.96	11.00	11.13	11.25	11.50	1.32	9.44	2.57	2.05	10.50	368	370	371	373
8.00	64	12.98	9.50	9.98	9.34	2.2	2.96	11.25	11.38	11.50	11.75	1.32	9.69	2.57	2.05	10.75	369	371	372	374

FÖRKLARING

A: Axelstorlek
B: Max diameter, tunga
C: Inre diameter, packbox
D: Tätningsdiameter, packbox
E: Minsta djup, packbox

F: Längd, utvändig tätning
G: Minsta skruvcirkel efter skruvstorlek
J: Bredd, tunga för navets gland
L: Diameter, låsring
M: Avstånd från packbox till stoppskrubar
N: Avstånd från packbox till axelns o-ring

R: Diameter, glandenhetens spår
S: Axelns o-ring
T: Roterande o-ring
U: Stationär o-ring
V: Adapter, o-ring

För tätning 155XL:

Installationsbeskrivningen för tätning 155/155A gäller även tätning 155XL, med följande undantag:

1. Avståndet från packboxens yta till mitten av o-ringens spår är 52 mm (2,05").
2. Ett moment på 71 Nm (52 ft-lps) krävs för att avlägsna spolpluggen.

3. 155XL levereras med sex centreringsklamrar installerade och tolv skålade stoppskrubar. Använd samma metod för åtdragning av låsringen till axeln som i steg 10 för 155A.

A.W. CHESTERTON CO.

MIDDLESEX INDUSTRIAL PARK, 225 FALLON ROAD, STONEHAM, MASSACHUSETTS 02180-9101 USA
Telefon: (781) 438-7000 • Fax: (781) 438-2930 • Web Address: www.chesterton.com

© A.W. CHESTERTON CO., 1999. Eftertryck förbjudet.

® Registrerat varumärke, ägt och licensierat av A.W. CHESTERTON i USA och andra länder.