


# 8K och 27K Tätningar för kolvar och kolvstänger

*Tryckkänslig, stacktätning för hydraulisk utrustning*

Tätningssatserna Chesterton® 8K och 27K består av V-ringar med enkelverkande och positiv ansättningsvinkel som ger optimala driftförhållanden. Stacktätningarna har en unik konstruktion som ger kontakt genom centrumhålet och garanterar jämn belastning, längre tätningslivslängd och minimalt glandtryck. Denna tätningstyp finns i delat eller solitt utförande och är idealisk för hydraulisk utrustning.

8K är en pressformad stacktätning som tillverkas med hjälp av maskinverktyg. 27K-tätningarna tillverkas med en bearbetningsprocess som ger flexibla möjligheter att specialanpassa tätningsmått för den aktuella utrustningen och eliminerar verktygskostnaderna för nya tätningsmått. Varje tätningssats innehåller en han- och honadapter som riktar in och stödjer tätningsringarna.


Vi erbjuder också andra profiler som är baserade på den ursprungliga 8K-tätningen och avsedda för speciella behov och användningsområden på marknaden, bl.a. versioner för tillämpningar med onormalt stor frigång och djupa packboxar.

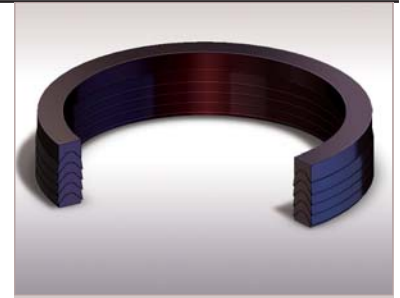


- *Jämn stackbelastning ger snabbare cykler med mindre friktion och optimal tätningskraft*
- *Utsvängd, tryckkänslig läpp får tätningskrafterna att reagera på trycket*
- *Levereras även delad för enkel installation*
- *Utförande med mått enligt internationell standard, bl.a. ISO och DIN*

## SPECIFIKATIONER

Material (benämning)	Storlekar mm (tum)	Temperatur °C (°F)	Tryck bar (psi)	Hastighet m/s (ft/min)
AWC700 (FKM)	6 till 152 (1/4 till 6)	-30 till 200 (-20 till 400)	345 (5000)	1,5 (300)
AWC800 (EU)	6 till 1320 (1/4 till 52)	-50 till 85 (-60 till 185)	1035 (15000)	0,9 (185)
AWC805 (EU)	6 till 1320 (1/4 till 52)	-50 till 85 (-60 till 185)	1035 (15000)	0,5 (100)
AWC830 (EU)	6 till 254 (1/4 till 10)	-35 till 75 (-30 till 165)	520 (7500)	0,9 (185)
AWC860 (EU)	6 till 508 (1/4 till 20)	-50 till 120 (-60 till 250)	1035 (15000)	1,25 (250)

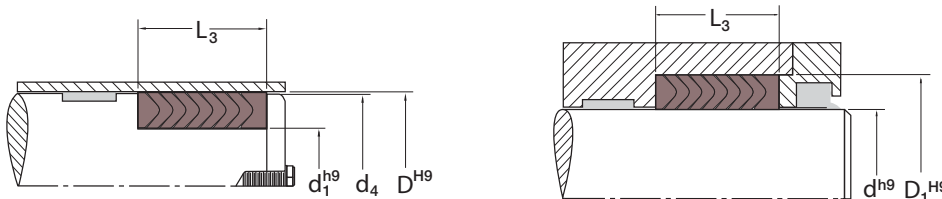

## PRODUKTPROFILER:

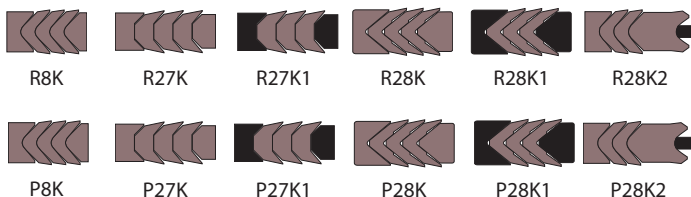

### Vid beställning:

Produktprofil: \_\_\_\_\_  
 Material: \_\_\_\_\_  
 Kolvspårets diameter ( $d_1$ ): \_\_\_\_\_  
 Cylinderdiameter ( $D$ ): \_\_\_\_\_  
 Spårhöjd ( $L$ ): \_\_\_\_\_

### Vid beställning:

Produktprofil: \_\_\_\_\_  
 Material: \_\_\_\_\_  
 Diameter för kolv eller kolvstång ( $d$ ): \_\_\_\_\_  
 Rördiameter ( $D_1$ ): \_\_\_\_\_  
 Arbetshöjd ( $L_3$ ): \_\_\_\_\_



## GLOBALA LÖSNINGAR, LOKAL SERVICE

Ända sedan Chesterton grundades 1884 har man lyckats uppfylla kritiska behov hos företagets mångskiftande kunder. Även idag förväntar sig kunderna lösningar från Chesterton som förbättrar utrustningens driftsäkerhet, optimerar energiförbrukningen och erbjuder lokal teknisk support och service över hela världen.

Chestertons globala verksamhet omfattar bland annat:

- Anläggningservice i över 100 länder
- Global tillverkning
- Mer än 500 internationella servicecenter och försäljningskontor
- Över 1200 utbildade lokala servicespecialister och tekniker

Besök vår webbplats på adress:  
[www.chesterton.com](http://www.chesterton.com)

Chestertons ISO-certifikat finns på [www.chesterton.com/corporate/iso](http://www.chesterton.com/corporate/iso)

Tekniska data belyser resultat vid laboratorieprov och är endast avsedda att visa allmänna egenskaper.

A.W. CHESTERTON COMPANY FRÅNSÄGER SIG ALLT GARANTIANSVAR DIREKT, ELLER INDIREKT, INKLUSIVE GARANTIER FÖR DISTRIBUTIONSLEDET, FÖR ATT MEDLET ÄR LÄMPLIGT FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER SÄRSKILD ANVÄNDNING. ANSVARSSKYLDIGHETEN BEGRÄNSAS ENDAST TILL ERSÄTTNING AV PRODUKTEN. DOKUMENTETS BILDER ÄR ENDAST AVSEDDA FÖR ILLUSTRATIVA ELLER ESTETISKA ÄNDAMÅL OCH INNEHÅLLER INTE ANVISNINGAR, RÅD ELLER INFORMATION OM SÄKERHET, HANTERING ELLER ANVÄNDNING FÖR PRODUKTER ELLER UTRUSTNING. LÄS RELEVANTA SÄKERHETSDATABLAD, PRODUKTDATABLAD OCH/ELLER PRODUKTETIKETTER FÖR INFORMATION OM SÄKER ANVÄNDNING, FÖRVARING, HANTERING OCH AVYTTRING AV PRODUKTERNA ELLER KONTAKTA NÄRMASTE CHESTERTON-ÅTERFÖRSÄLJARE.



DISTRIBUERAD AV:

860 Salem Street  
Groveland, MA 01834 USA  
Telefon: +781-438-7000  
Fax: +978-469-6528  
[www.chesterton.com](http://www.chesterton.com)

© A.W. Chesterton Company, 2010. Alla rättigheter förbehållna.  
® Registrerat varumärke som ägs och licensieras av  
A.W. Chesterton Company i USA och övriga länder.

FORM NO. SV22238

8K & 27K PDS - SWEDISH

PRINTED IN USA 7/10