CHESTERTON
Global Solutions, Local Service.

Engineered Polymer Solutions

22KE ロッドおよびピストンシール

加圧されたデュアル・コンポーネントが安定性を向上

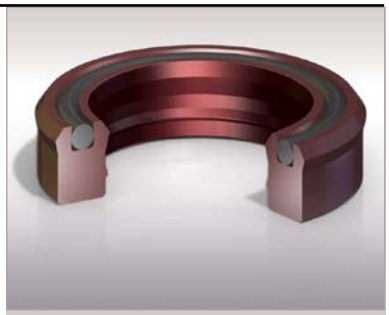

Chesterton® 22KEは、単一方向連続式Uカップで、シール面圧を向上するためにOリングを搭載しています。システム圧力のない状態でOリングがシールを加圧し、高温で安定性を提供します。ロッドシールあるいはピストンシールとして供給され、油圧アプリケーションにおいて優れた性能を発揮します。

22Kは機器の寸法に応じたあらゆるサイズに加工可能です。ユニークなデザインのシールリップがシール面圧と操作性能を最適化する一方、特徴ある鋭利なリップ形状が取付けを簡単にします。

- *単一方向式U型シール、使用範囲全般で油漏れゼロ*
- *Oリングがシールに加圧、高圧での安定性を提供*
- *耐磨耗デザイン、油圧アプリケーションで優れた性能を発揮*
- *リップの構造がシールを安定化して横転を防ぎ、取付けを簡単に*
- *あらゆるサイズに加工可能。*

仕様

*材質 (表示)	作成可能サイズ ミリメートル（インチ）	温度 ˚C (˚F)	圧力 バール (psi)	周速 m/s (ft/min)
AWC700 (FKM)	6 から 152 (1/4 から 6)	-30 から 200 (-20 から 400)	345 (5,000)	1.5 (300)
AWC800 (EU)	6 から 1320 (1/4 から 52)	-50 から 85 (-60 から 185)	1035 (15,000)	0.9 (185)
AWC830 (EU)	6 から 254 (1/4 から 10)	-35 から 75 (-30 から 165)	520 (7,500)	0.9 (185)
AWC860 (EU)	6 から 508 (1/4 から 20)	-50 から 120 (-60 から 250)	1035 (15,000)	1.25 (250)

*Oリングの材質はFKM

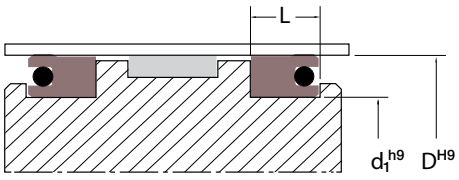

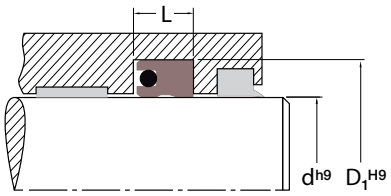

ご注文用記入欄：
製品形状：＿＿＿＿＿＿＿＿
材質：＿＿＿＿＿＿＿＿
ロッド径またはラム径 (d)：＿＿
直径 (D_1)：＿＿＿＿＿＿＿＿
溝の深さ (L)：＿＿＿＿＿＿＿＿

製品形状：



ご注文用記入欄：
製品形状：＿＿＿＿＿＿＿＿
材質：＿＿＿＿＿＿＿＿
ピストン溝直径 (d_1)：＿＿＿＿
シリンダーボア径 (D)：＿＿＿＿
溝の深さ (L)：＿＿＿＿＿＿＿＿

グローバル解決策、ローカルサービス

A.W. Chesterton Companyは、1884年の設立以来、様々な顧客ベースの重要なニーズを満足させてきました。過去も現在も、世界各地で、機器の信頼性向上、エネルギー消費の最適化、技術サポートとサービスの提供に、チェスタートンの解決策が使用されています。

チェスタートンのグローバルな操業：

- 約100カ国にサービスプラント
- グローバルな製造業務
- 世界各地に営業所とサービスセンターが500店以上
- 熟練したローカルサービススペシャリストとテクニシャンが1200名以上

当社のホームページ、
www.chesterton.comをご覧ください。

チェスタートンのISO認定書はwww.chesterton.com/corporate/isoで入手可能

技術データはラボテストの結果を反映し、一般特徴のみを呈示するものです。
A.W. CHESTERTON COMPANYは、特定の目的、使用のための売買可能性、適応性の保証を始めとする全ての保証を、明示、暗示にかかわらず、一切否定します。当社に責任がある場合は、製品の交換に限定されます。
本書記載の画像は、一般の図解あるいは装飾を意図するもので、特定の製品や機器に関する取扱説明、安全性、操作、使用法などの情報や提案ではありません。製品の安全な使用、保管、取扱い、廃棄に関しては、適切な材料安全データシート、製品データシートおよび製品ラベルを参照するか、当社最寄の担当者にご相談ください。

CHESTERTON®
Global Solutions, Local Service.

販売元：

860 Salem Street
Groveland, MA 01834 USA
電話：781-438-7000
ファックス：978-469-6528
www.chesterton.com

© A.W. Chesterton Company, 2012. 全権所有
® 特に指定のない限り、米国その他の国々で*A.W. Chesterton Company*が所有しライセンス権を持つ登録商標。