22KE Kolv- och kolvstångstätningar

Dubbla komponenter stärker tätningen och ökar stabiliteten

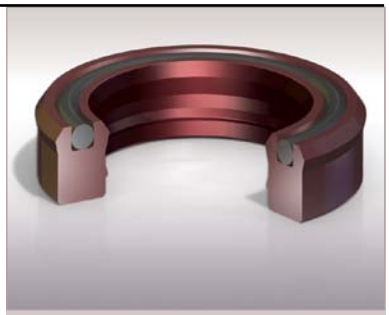

Chesterton® 22KE är en enkelverkande tätning med o-ringsladdad tätningskropp. O-ringen upprätthåller konstant förspänning om systemtrycket är lågt eller obefintligt. O-ringen bidrar även med stabilitet i fall där mediatemperaturen ligger nära maxvärdet.

22KE-tätningen tillverkas genom maskinbearbetning som ger flexibla möjligheter att specialanpassa tätningsmåtten för utrustningens dimensioner. Tätningsläppens speciella geometri optimerar förspänningen för maximal prestanda och den negativa ansättningsvinkeln underlättar installationen.

- *Enkelverkande U-manschett design tillhandahåller nolläkage genom hela driftsintervallet.*
- *O-ringens förspänning stärker tätningen och ger stabilitet vid höga tryck*
- *Nötningsbeständig konstruktion ger utmärkta egenskaper i hydrauliska applikationer*
- *Läpparnas geometri stabiliserar tätningen, förhindrar rullning och underlättar installationen*
- *Maskinbearbetningen ger möjlighet att specialanpassa tätningsmåtten*

SPECIFIKATIONER

*Material (beteckning)	Storlekar mm (tum)	Temperatur °C (°F)	Tryck bar (psi)	Hastighet m/s (ft/min)
AWC700 (FKM)	6 till 152 (1/4 till 6)	-30 till 200 (-20 till 400)	345 (5000)	1,5 (300)
AWC800 (EU)	6 till 1320 (1/4 till 52)	-50 till 85 (-60 till 185)	1035 (15,000)	0,9 (185)
AWC830 (EU)	6 till 254 (1/4 till 10)	-35 till 75 (-30 till 165)	520 (7500)	0,9 (185)
AWC860 (EU)	6 till 508 (1/4 till 20)	-50 till 120 (-60 till 250)	1035 (15,000)	1,25 (250)

*O-ringens material är FKM

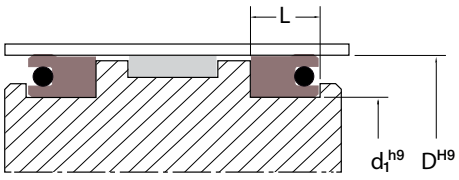

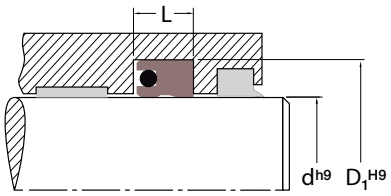

PRODUKTPROFILER:

Vid beställning:
Produktprofil: _____
Material: _____
Diameter för kolv eller kolvstång (d): _____
Diameter (D_1): _____
Spårbredd (L): _____

Vid beställning:
Produktprofil: _____
Material: _____
Spårdiameter för kolv (d_1): _____
Cylinderns invändiga diameter (D):
Spårbredd (L): _____

GLOBALA LÖSNINGAR, LOKAL SERVICE

Chesterton har uppfyllt kritiska behov hos en mångskiftande kundbas ända sedan företaget grundades 1884. Även idag kan Chestertons kunder förvänta sig effektiva lösningar som ökar utrustningens driftsäkerhet, optimerar energiförbrukningen och ger tillgång till lokal teknisk support och service över hela världen.

Chestertons globala verksamhet omfattar bland annat:

- Anläggningsservice i över 100 länder
- Global tillverkning
- Mer än 500 internationella servicecenter och försäljningskontor
- Över 1200 utbildade lokala servicespecialister och tekniker

Besök vår webbplats på
www.chesterton.com

ISO-certifieringar finns på www.chesterton.com/corporate/iso

Tekniska data speglar resultaten av laboratorieprov och är endast avsedda att beskriva allmänna egenskaper.
A.W CHESTERTON COMPANY FRÅNSÄGER SIG ALLT GARANTIANSVAR, DIREKT ELLER INDIREKT, INKLUSIVE GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. EVENTUELL ANSVARSSKYLDIGHET ÄR BEGRÄNSAD TILL ERSÄTTNING AV PRODUKTEN. BILDERNA I DOKUMENTET ÄR ENDAST AVSEDDA FÖR ILLUSTRATIVA ELLER ESTETISKA ÄNDAMÅL OCH FÖRMEDLAR INTE ANVISNINGAR, RÅD ELLER INFORMATION OM SÄKERHET, HANTERING ELLER ANVÄNDNING FÖR PRODUKTER ELLER UTRUSTNING. LÄS RELEVANTA SÄKERHETSDATABLAD, PRODUKTDATABLAD OCH/ELLER PRODUKTETIKETTER FÖR INFORMATION OM SÄKER ANVÄNDNING, FÖRVARING, HANTERING OCH AVYTTRING AV PRODUKTERNA ELLER KONTAKTA NÄRMASTE CHESTERTON-ÅTERFÖRSÄLJARE.

CHESTERTON®
Global Solutions, Local Service.

DISTRIBUERAS AV:

860 Salem Street
Groveland, MA 01834 USA
Telefon: 781-438-7000
Fax: 978-469-6528
www.chesterton.com

© A.W. Chesterton Company, 2012. Alla rättigheter förbehållna.
® Registrerat varumärke som ägs och licensieras av A.W. Chesterton Company i USA och övriga länder.

FORM NO. SW22804.03 22KE EPS DATA SHEET - SWEDISH PRINTED 9/11