Chesterton Connect™ Nano (confezione da 2 unità)

Maggiore affidabilità con il monitoraggio multifunzione

Il Nano Chesterton Connect fornisce il monitoraggio in tempo reale di vari parametri cruciali per il mantenimento di condizioni operative ottimali. Utilizzando il Gateway Chesterton Connect™, il Nano visualizza i parametri misurati nel Cloud Chesterton Connect™, facilitando il rilevamento dei dati storici e le notifiche 24/7 quando vengono superate le soglie definite dall'utente. Insieme al Cloud Chesterton Connect, il Nano aiuta a fornire approfondimenti per migliorare la manutenzione, intraprendere azioni correttive e ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature.

Applicazioni

- Monitoraggio delle vibrazioni (skid, basamento o apparecchiatura).
- Monitoraggio della temperatura superficiale e ambientale.
- Rilevazione presenza di liquuidi a seguito di perdite o allagamenti.
- Monitoraggio dello stato di accensione/spegnimento dell'apparecchiatura.
- Misurazione del tempo di funzionamento dell'apparecchiatura e conteggio dei cicli.

SPECIFICHE

Parametri di funzionamento

Vibrazione	Velocità totale RMS triassiale e picco di accelerazione (16 g max)
Limite di temperatura	-20 °C – 85 °C (-4 °F – 185 °F)
Alimentazione	Batteria non sostituibile di 2 anni (CR2477X)
Montaggio	Montaggio magnetico o su staffa
Rilevamento umidità	Contatto con liquidi
Certificazioni	IP66, FCC, IC, CE, RoHS
Precisione della temperatura in uscita	±3 °C (±5 °F)
Wireless	Bluetooth® 4.2

Software

Trasferimento dati crittografato sicuro
Facile registrazione tramite l'app Chesterton Connect™
Velocità di trasferimento della misurazione: intervalli di 5 minuti con il Gateway Chesterton Connect™
Integrazione totale con il Cloud Chesterton Connect™

Per ulteriori informazioni, contattare l'Ingegneria della Chesterton all'indirizzo connect.support@chesterton.com.

Chesterton Connect™

Vantaggi

- **Rilevamento precoce dei problemi:** Aiuta a identificare i potenziali problemi prima che causino guasti alle apparecchiature.
- **Migliora le operazioni di manutenzione:** Fornisce informazioni fondamentali per l'ottimizzazione dei programmi di manutenzione.
- **Facile da installare e configurare:** Semplifica la configurazione con varie opzioni di montaggio.
- **Accesso sicuro ai dati:** Garantisce che i dati siano crittografati e accessibili attraverso piatteforme sicure.
- **Monitoraggio versatile:** Offre molteplici funzioni di monitoraggio in un unico dispositivo compatto. Necessita il Gateway Chesterton Connect.

ANDROID APP ON Google play

Available on the iPhone App Store

Bluetooth®

Contenuto:

- 2 sensori smart Nano Chesterton Connect
- 2 staffe di montaggio con bulloni

Posizioni di installazione consigliate

Vibrazioni superficiali, temperatura, stato di accensione/spegnimento

1. Alloggiamento del motore
2. Cuscinetto interno
3. Cuscinetto esterno

Rilevamento umidità, temperatura ambiente e vibrazioni

4. Basamento della pompa

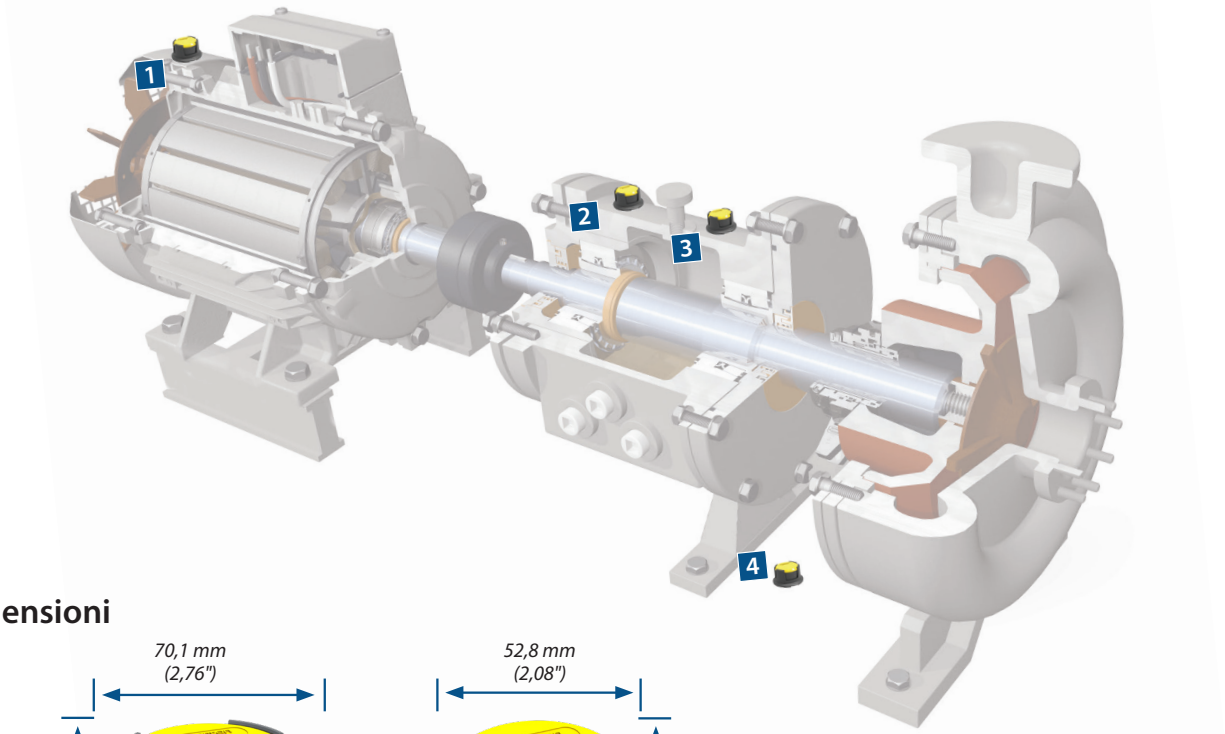

Dimensioni

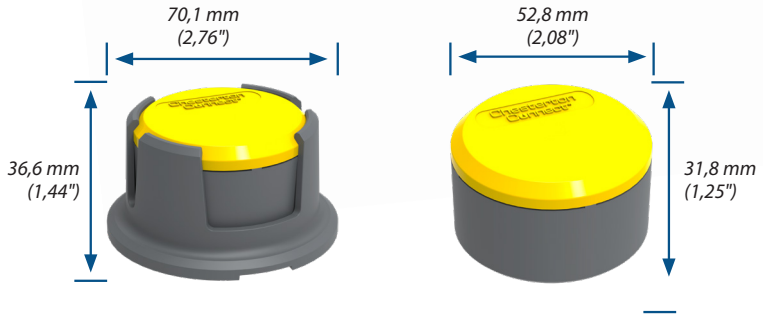

Numero d'ordine del prodotto: 435719

Rivenditore:

Chesterton Connect™ è un marchio della A.W. Chesterton Company. Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di A.W. Chesterton è sotto licenza. Apple, il logo Apple logo è un marchio di Apple Inc., registrato negli U.S.A. e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Google Play, il nome "Android", il logo Android, il brand "Google play" e altri marchi commerciali Google sono di proprietà di Google LLC.

I dati tecnici rispecchiano i risultati delle prove di laboratorio e indicano solo caratteristiche generali. La A.W. Chesterton Company non riconosce alcuna garanzia esplicita o implicita, comprese le garanzie di commerciabilità e idoneità ad un particolare scopo od impiego. L'eventuale responsabilità è limitata alla sola sostituzione del prodotto. Le immagini qui contenute hanno scopi esclusivamente generali o illustrativi e non intendono fornire raccomandazioni o istruzioni relative alla sicurezza, al trattamento o all'utilizzo di qualsiasi prodotto o apparecchiatura. Si prega di consultare le relative norme di sicurezza (SDS - Safety data sheet), le schede tecniche del prodotto e/o le etichette dei prodotti per informazioni relative ad un utilizzo sicuro, alla conservazione, al trattamento ed allo smaltimento dei prodotti oppure di consultare il proprio rivenditore locale Chesterton.

© 2024 A.W. Chesterton Company
® Marchio di fabbrica registrato di proprietà della A.W. Chesterton Company negli USA e in altri paesi, salvo diversamente specificato .

CHESTERTON®
Global Solutions, Local Service.

A.W. Chesterton Company
860 Salem Street
Groveland, MA 01834 USA

Telefono: 781-438-7000
chesterton.com

Form No. IT602059
Chesterton Connect
Nano PDS – Italian
10/24