Chesterton Connect™ givare

Öka tillförlitligheten med fjärrövervakning av tryck och temperatur dygnet runt

Chesterton Connect™-givaren bidrar till att öka drifttiden för pumpen genom att låta dig fjärrövervaka tryck och temperatur i utvalda delar av systemet. När givaren används tillsammans med Chesterton Connect™ Gateway visas de uppmätta parametrarna i Chesterton Connect™ Cloud, vilket möjliggör historiska datatrender och aviseringar dygnet runt när användardefinierade tröskelvärden överskrids. I kombination med Cloud ger givaren insikter i hur ni kan förbättra underhållet, främja korrigerande åtgärder och optimera utrustningens prestanda.

Användningsområden

För användning i pumpens insugs-, utlopps- och stödsystem. Lämplig för mätning av vätske- eller gastryck, även för svårare media som förorenat vatten, ånga och milt korrosiva vätskor.

MÅTT

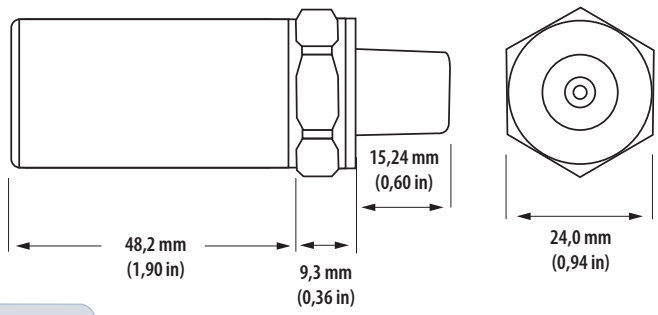

SPECIFIKATIONER

Driftparametrar

Tryck	Se tabell
Temperatur	-20 °C–85 °C (-4 °F–185 °F) med CR2050-batteriet
Strömförsörjning	Batteri CR2032/CR2050* (utbytbart)
Koppling	NPT-anslutning på 1/4 tum
Material	Hölje i 17-4PH och polykarbonat
Certifieringar	IP65, FCC, CE, RoHS, RED, IEC, ICES
Tryckprecision	±0,25 %
Precision för temperaturutmatning	±3 °C
Trådlös	Bluetooth® 4.2

Programvara

Säker krypterad dataöverföring
Enkel registrering via Chesterton Connect™-appen
Överföringsfrekvens av mätningar: Intervall på 5 minuter med hjälp av Connect Gateway
Smidig integrering med Chesterton Connect™ Cloud

Kontakta Chesterton Engineering på connect.support@chesterton.com för mer information
**Ger lång batterilivslängd*

CHESTERTON
Global Solutions, Local Service.

Fördelar

- Tidig upptäckt av instabilitet i processer
- Bättre underhållsåtgärder
- Enkel att installera och konfigurera
- Säker åtkomst till dina data
- Jämför värden från flera olika sensorer
- Lösning med trådlös Bluetooth®

Beställningstabell

Produktordernr	418217
Tryck	-1 bar – 70 bar g (-14,7 psig – 1 000 psig)
Produktordernr	424552
Tryck	-1 bar – 700 bar g (-14,7 psig – 10 000 psig)

GLOBALA LÖSNINGAR, LOKAL SERVICE

Chesterton har uppfyllt kritiska behov hos en mångskiftande kundbas ända sedan företaget grundades 1884. Som alltid kan Chestertons kunder förvänta sig effektiva lösningar som ökar utrustningens driftsäkerhet, optimerar energiförbrukningen och ger tillgång till lokal teknisk support och service över hela världen.

Chestertons globala verksamhet omfattar bland annat:

- Anläggningsservice i över 113 länder
- Global tillverkning
- Mer än 500 internationella servicecenter och försäljningskontor
- Över 1 200 utbildade lokala servicespecialister och tekniker

Besök vår webbplats på chesterton.com

Keeping The Planet Clean CHESTERTON®

Chestertons ISO-certifikat finns på chesterton.com/corporate/iso

Chesterton Connect™ är ett varumärke som tillhör A.W. Chesterton Company. Varumärket Bluetooth® och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. A.W. Chesterton använder dessa på licens.

Tekniska data speglar resultaten av laboratorieprov och är endast avsedda att beskriva allmänna egenskaper. A.W. Chesterton Company frånsäger sig allt garantiansvar, direkt eller indirekt, inklusive garantier om säljbarhet eller lämplighet för visst ändamål. Eventuell ansvarsskyldighet är begränsad till ersättning av produkten. Eventuella bilder i dokumentet är endast avsedda för illustrativa eller estetiska ändamål och förmedlar inte anvisningar, råd eller information om säkerhet, hantering eller användning för produkter eller utrustning. Läs relevanta säkerhetsdatablad, produktdatablad och/eller produktetiketter för information om säker användning, förvaring, hantering och avyttring av produkterna eller kontakta närmaste Chesterton-återförsäljare.

© 2024 A.W. Chesterton Company
® Registrerat varumärke som ägs och licensieras av A.W. Chesterton Company i USA och övriga länder, om inget annat anges.

Distribuerad av:

CHESTERTON®
Global Solutions, Local Service.

A.W. Chesterton Company
860 Salem Street
Groveland, MA 01834 USA

Telefon: +1 781 438 70 00
chesterton.com

Form No. SV600634
Chesterton Connect™
Gauge PDS – Swedish
08/24