

22K Tätningar för kolvar och kolvstänger

Speciell design för optimal tätning av hydraulisk utrustning



Chesterton® 22K är en enkelverkande u-manschett med speciell läppdesign som eliminerar allt läckage inom hela driftområdet. En kraftig, statisk läpp stabiliserar tätningen och förhindrar rullning och en dynamisk läpp eliminerar tätningsproblem vid låga tryck, förbättrar stabiliteten och underlättar installationen. Tätningen finns i utförande för kolvar eller kolvstänger och är perfekt för hydraulisk utrustning.

22K-tätningen tillverkas genom maskinbearbetning som ger flexibla möjligheter att specialanpassa tätningsmått med utgångspunkt från utrustningens dimensioner.

En rad andra konstruktioner för speciella behov och tillämpningar på marknaden har utvecklats med utgångspunkt från den ursprungliga 22K-tätningen, bl.a. versioner med stödringar för utrustning med onormalt stor frigång.

SPECIFIKATIONER

| Material (benämning) | Storlekar mm (tum) | Temperatur °C (°F) | Tryck bar (psi) | Hastighet m/s (ft/min) |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|
| AWC700 (FKM) | 6 till 152 (1/4 till 6) | -30 till 200 (-20 till 400) | 345 (5000) | 1,5 (300) |
| AWC800 (EU) | 6 till 1320 (1/4 till 52) | -50 till 85 (-60 till 185) | 1035 (15000) | 0,9 (185) |
| AWC830 (EU) | 6 till 254 (1/4 till 10) | -35 till 75 (-30 till 165) | 520 (7500) | 0,9 (185) |
| AWC860 (EU) | 6 till 508 (1/4 till 20) | -50 till 120 (-60 till 250) | 1035 (15000) | 1,25 (250) |

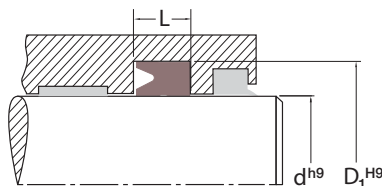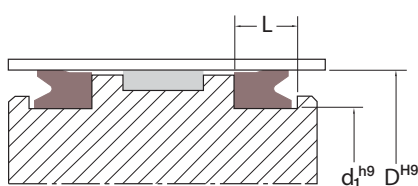

PRODUKTPROFILER:



R22K



R22KAER



R22KAER1



P22K



P22KAER



P22KAER1



- Enkelverkande u-manschett eliminerar allt läckage inom hela driftområdet
- Nötningsbeständig konstruktion ger utmärkta egenskaper i hydraulisk och pneumatisk utrustning
- Läpparnas geometri stabiliserar tätningen, förhindrar rullning och underlättar installationen
- Maskinbearbetningen ger möjlighet att specialanpassa tätningsmått
- Utförande med mått enligt internationell standard, bl.a. ISO och DIN

Vid beställning:

Produktprofil: _____

Material: _____

Diameter för kolv eller kolvstång (d): _____

Rördiameter (D₁): _____

Spårhöjd (L): _____

Vid beställning:

Produktprofil: _____

Material: _____

Kolvspårets diameter (d₁): _____

Cylinderdiameter (D): _____

Spårhöjd (L): _____



GLOBALA LÖSNINGAR, LOKAL SERVICE

Ända sedan Chesterton grundades 1884 har man lyckats uppfylla kritiska behov hos företagets mångskiftande kunder. Även idag förväntar sig kunderna lösningar från Chesterton som förbättrar utrustningens driftsäkerhet, optimerar energiförbrukningen och erbjuder lokal teknisk support och service över hela världen.

Chestertons globala verksamhet omfattar bland annat:

- Anläggningservice i över 100 länder
- Global tillverkning
- Mer än 500 internationella servicecenter och försäljningskontor
- Över 1200 utbildade lokala servicespecialister och tekniker

Besök vår webbplats på adress:
www.chesterton.com

Chestertons ISO-certifikat finns på www.chesterton.com/corporate/iso

Tekniska data belyser resultat vid laboratorieprov och är endast avsedda att visa allmänna egenskaper.

A.W. CHESTERTON COMPANY FRÅNSÄGER SIG ALLT GARANTIANSVAR DIREKT, ELLER INDIREKT, INKLUSIVE GARANTIER FÖR DISTRIBUTIONSLEDET, FÖR ATT MEDLET ÄR LÄMPLIGT FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER SÄRSKILD ANVÄNDNING. ANSVARSSKYLDIGHETEN BEGRÄNSAS ENDAST TILL ERSÄTTNING AV PRODUKTEN. DOKUMENTETS BILDER ÄR ENDAST AVSEDDA FÖR ILLUSTRATIVA ELLER ESTETISKA ÄNDAMÅL OCH INNEHÅLLER INTE ANVISNINGAR, RÅD ELLER INFORMATION OM SÄKERHET, HANTERING ELLER ANVÄNDNING FÖR PRODUKTER ELLER UTRUSTNING. LÄS RELEVANTA SÄKERHETSDATABLAD, PRODUKT DATABLAD OCH/ELLER PRODUKTETIKETTER FÖR INFORMATION OM SÄKER ANVÄNDNING, FÖRVARING, HANTERING OCH AVYTTRING AV PRODUKTERNA ELLER KONTAKTA NÄRMASTE CHESTERTON-ÅTERFÖRSÄLJARE.



DISTRIBUERAD AV:

860 Salem Street
Groveland, MA 01834 USA
Telefon: +781-438-7000
Fax: +978-469-6528
www.chesterton.com

© A.W. Chesterton Company, 2010. Alla rättigheter förbehållna.
® Registrerat varumärke som ägs och licensieras av
A.W. Chesterton Company i USA och övriga länder.

FORM NO. SV22248

22K PDS - SWEDISH

PRINTED IN USA 7/10