


# Sellos para Vástago **11K**

*Conjunto dividido apilado de dos componentes para el sellado hidráulico*

El sello 11K EZ Stack Pack patentado de Chesterton® es un conjunto dividido apilado de dos piezas y de acción simple que emplea un perfil de labio angular negativo para optimizar su rendimiento operativo y facilitar su instalación en la cavidad del prensaestopas. El exclusivo diseño dividido consiste en dos componentes y elimina la necesidad de desmontar el equipo y colocar calzos, y se recomienda para usarse en cilindros hidráulicos y en prensas.

El sello 11K EZ Stack Pack se puede fabricar usando el proceso tradicional de moldeado por compresión o un proceso de maquinado que permite la flexibilidad de crear cualquier tamaño con base en las dimensiones del equipo.

El anillo inferior es el sellador principal, mientras que el anillo superior proporciona un sellado secundario y funciona como anillo anti-extrusión. El conjunto está disponible en varias combinaciones de materiales para adaptarse a equipo nuevo o usado, y se puede suministrar en diseños divididos o sólidos.

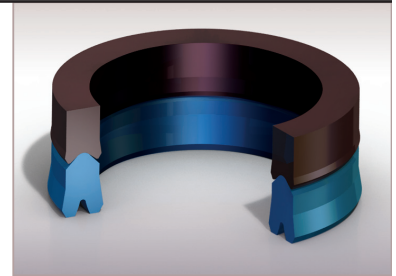


- *El diseño dividido patentado elimina la necesidad de desmontar el equipo*
- *El perfil de labio negativo optimiza el rendimiento operativo y facilita la instalación*
- *Sin necesidad de calzos, elimina los tediosos cálculos y los ajustes futuros*
- *La combinación de dos materiales funciona tanto en equipo nuevo como en equipo desgastado*
- *Se fabrican en tamaños que cumplen con las normas internacionales, como ISO y DIN*

## ESPECIFICACIONES



Material (designación)	Rango de tamaños mm (pulg.)	Temperatura °C (°F)	Presión bar (psi)	Velocidad m/s (pies/min)
AWC700 (FKM)	25 a 152 (1 a 6)	-30 a 200 (-20 a 400)	345 (5.000)	1,5 (300)
AWC704 (FKM)	152 a 305 (1 a 12)	-30 a 200 (-20 a 400)	345 (5.000)	1,5 (300)
AWC800 (EU)	25 a 1320 (1 a 52)	-50 a 85 (-60 a 185)	1035 (15.000)	0,9 (185)
AWC805 (EU)	25 a 1320 (1 a 52)	-50 a 85 (-60 a 185)	1035 (15.000)	0,5 (100)
AWC830 (EU)	25 a 254 (1 a 10)	-35 a 75 (-30 a 165)	520 (7.500)	0,9 (185)
AWC850 (EU)	25 a 254 (1 a 10)	-35 a 75 (-30 a 165)	520 (7.500)	0,9 (185)
AWC860 (EU)	25 a 508 (1 a 20)	-50 a 120 (-60 a 250)	1035 (15.000)	1,25 (250)

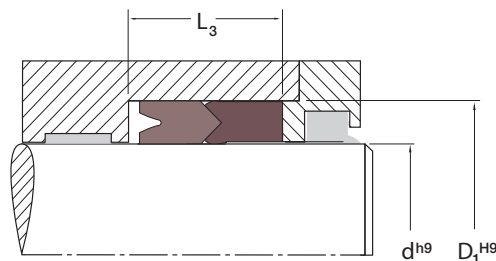

## PERFILES DEL PRODUCTO:



R11K

R11KSPCR

R11KWSOR

### Para hacer un pedido:


Perfil del producto: \_\_\_\_\_

Material: \_\_\_\_\_

Diámetro del vástago o pistón (d): \_\_\_\_\_

 Diámetro del núcleo (D<sub>1</sub>): \_\_\_\_\_

 Altura de la ranura (L<sub>3</sub>): \_\_\_\_\_

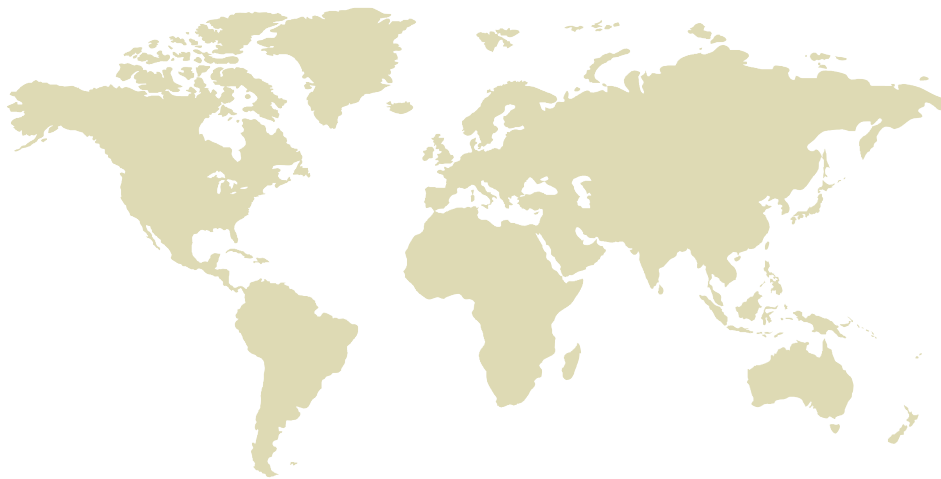

## SOLUCIONES GLOBALES, SERVICIO LOCAL

Desde el momento de su creación en 1884, Chesterton ha satisfecho con éxito las necesidades críticas de una base de clientes muy diversa. Hoy en día, tal como ha sucedido siempre, los clientes cuentan con las soluciones de Chesterton de aumento de la confiabilidad de los equipos, optimización del consumo de energía y suministro de apoyo y servicio técnico a nivel local, dondequiera que se encuentren en el mundo.

Las capacidades globales de Chesterton incluyen:

- Prestar servicio a plantas en más de 100 países
- Operaciones globales de fabricación
- Más de 500 oficinas de ventas y centros de servicio técnico en todo el mundo
- Más de 1200 especialistas y técnicos locales de servicio especialmente capacitados

Visite nuestro sitio web en  
[www.chesterton.com](http://www.chesterton.com)

Los certificados ISO de Chesterton están disponibles en [www.chesterton.com/corporate/iso](http://www.chesterton.com/corporate/iso)

Los datos técnicos reflejan los resultados de pruebas de laboratorio y tienen la intención de indicar solamente características generales.  
A.W. CHESTERTON COMPANY RENUNCIA A LA RESPONSABILIDAD DE TODA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO O USO PARTICULAR. LA RESPONSABILIDAD, SI HAY ALGUNA, SE LIMITA ÚNICAMENTE AL REEMPLAZO DEL PRODUCTO. CUALQUIER IMAGEN AQUÍ CONTENIDA ES ÚNICAMENTE PARA PROPÓSITOS GENERALES ILUSTRATIVOS O ESTÉTICOS, Y NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIVULGAR NINGUNA INFORMACIÓN O AVISO DE INSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, MANEJO O USO REFERENTE A NINGÚN PRODUCTO O EQUIPO. POR FAVOR CONSULTE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES, HOJAS DE DATOS DE PRODUCTOS Y/O ETIQUETAS DEL PRODUCTO CORRESPONDIENTES PARA VER LAS INSTRUCCIONES SOBRE EL USO, ALMACENAMIENTO, MANEJO Y ELIMINACIÓN SEGUROS DE LOS PRODUCTOS O CONSULTE CON SU REPRESENTANTE DE VENTAS DE CHESTERTON DE LA LOCALIDAD.



DISTRIBUIDO POR:

860 Salem Street  
Groveland, MA 01834 USA  
Teléfono: 781-438-7000  
Fax: 978-469-6528  
[www.chesterton.com](http://www.chesterton.com)

© A.W. Chesterton Company, 2013. Todos los derechos reservados.  
® Marca registrada de propiedad y con licencia de A.W. Chesterton Company en EE.UU. y otros países, a menos que se indique de otro modo.

FORM NO. ES75558

11K PDS - SPANISH

7/13